




Bedienung und Handling einer Einscheibenmaschine



- Generell immer die Herstelleranweisungen beachten, da diese maschinentypspezifisch sind.
- Die Arme sollten bei der Bedienung locker herabhängen. Ergonomisch günstig ist es, wenn die Hände auf Höhe der Oberschenkel sind.
- Die Höhe der Lenkstange variieren je nach Hersteller. Die maximale Höhe sollte jedoch nicht höher als die eigene Hüfte eingestellt sein.



- Stets darauf achten, dass der Treibteller oder die Bürste vollständig auf dem Boden aufliegt.
- Um unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine zu vermeiden sind in der Regel zusätzliche Einschalt-Sicherungen verbaut (Zwei-Hand-Bedienung).

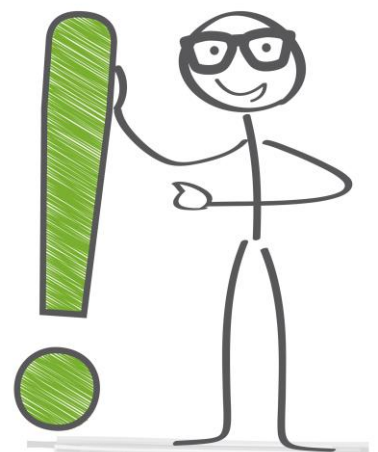



Bedienung und Handling einer Einscheibenmaschine



- Während des Einschaltmomentes driftet die Maschine ohne ein Gegensteuerimpuls nach links ab. (Drehrichtung des Treibteller oder der Bürste ist gegen den Uhrzeigersinn)
- Je rauer die Bodenoberfläche oder das Pad, desto stärker ist der Impuls der Maschine
- Stellen Sie sich auf diesen Impuls entsprechend vor dem Einschalten der Maschine ein, um so unangenehme und möglicherweise schmerzhaft oder kostspielige Überraschungen zu vermeiden.
- Durch sanftes Anheben oder Senken der Lenkstange kann die Maschine nach links oder rechts geführt werden.
- Vor- oder Rückwärtsbewegungen erfolgen durchs Drücken oder Ziehen der Maschine



*Wir wünschen viel Spaß
der der Arbeit!*



Keil GmbH
Reinigungstechnik

